



## Larm, Övervakning och Styrning via Mobiltelefon

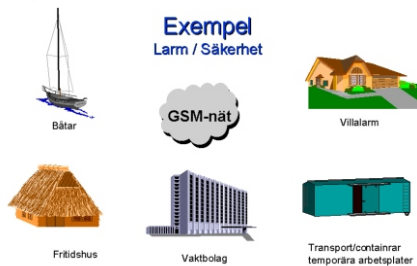

**Exempel**  
Larm / Säkerhet

- Lokaler och Fastigheter
- Maskiner och Driftcentraler
- Varuautomater
- Fordon

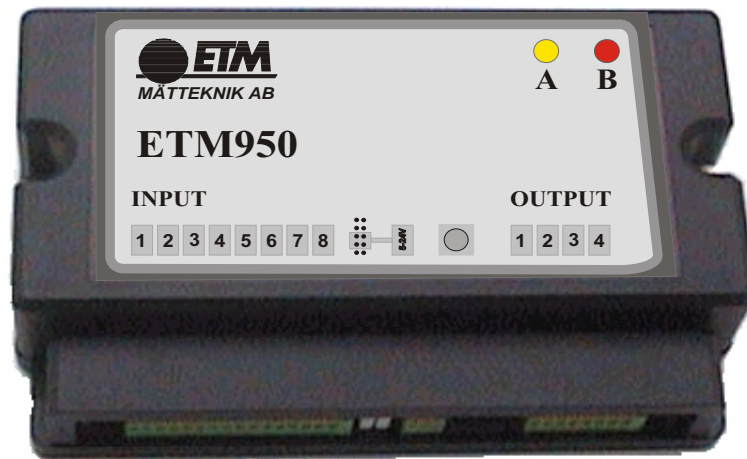

ETM950 har 8st larmingångar och 4st via SMS styrbara utgångar för att t.ex. manövrera strömställare (belysning, värme, m.m.).

Vid larm på någon av ingångarna kan **textmeddelande skickas till 1-20 st förprogrammerade mobiltelefonnummer.**

Utgångar manövreras och alla inställningar görs enkelt med textmeddelanden från mobiltelefon.

**Ingångarnas status kan också skickas automatiskt** med valbart intervall.

ETM950 kopplas till GSM-modul ETM9000 eller Siemens M20T.

**Tekniska data:**

Ingångar: 8st optoisolerade. Förutom status kan ingångarna användas för pulsräkning

Utgångar: 4st reläutgångar ( max 0.6A, 50V). Utgångarna kan också ställas för att vara aktiva under en viss tid från tillslag.

Matning: 12Vdc, 45-150mA

Kommunikation med GSM-modul: 9-polig D-sub /V24, 9 600 baud

Mått: 140x90x38mm

Vikt: 180g

